

DN32 PG MK

Die komplett vormontierten Pumpengruppen für den gemischten Heizkreis sind mit Hocheffizienzpumpen der Baulänge 180 mm inklusive Stromversorgungs-kabel, Kugelhähnen auf Vor- und Rücklaufseite mit Thermometergriff (mit Rückflussverhinderer 20 mbar im Rücklauf) und einem weiteren Pumpenkugelhahn im Vorlauf mit Knebelgriff ausgestattet. Vor- und Rücklauf ist tauschbar.



Artikelnummern

Ausführungen	ohne Mischer	ST06
ohne Pumpe	A.21.025.071D	A.21.025.060D
WILO Para 30-18β/7-50 SCMC9H	A.21.025.079D	A.21.025.102D
WILO Stratos Para 30/1-12 T1-180	A.21.025.078D	A.21.025.101D

TECHNISCHE DETAILS

Nenn Durchmesser	DN25
Anschlussdimensionen	thermohahnseitig oben - 1"G unten - 1 1/2"G flachdichtend
Achsabstand Vor- und Rücklauf	125mm
Abmessung	H 400mm x B 250mm x T 200mm
Materialien	EPP, Messing, Stahl, EPDM Dichtungen
Einsatzbereich	Kvs 13,0m ³ /h, bis 120°C
Betriebsdruck	max. 6bar



Hengstbergstraße 6

04668 Grimma



www.entec-pul.de



info@entec-pul.de




+49 (0)343 770 77 07-0



+49 (0)343 770 77 07-77

DN32
PG MK

Installationshinweise

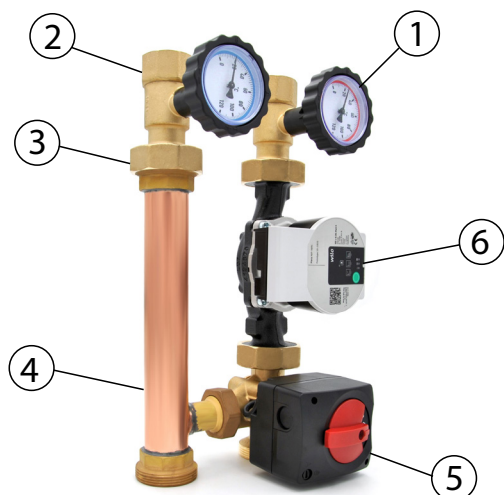

- 1 Thermokugelhahn mit Rückflussverhinderer, 1" IG/FL DN40
- 2 Thermokugelhahn 1"IG/FL DN40
- 3 1 1/2" Überwurfmutter
- 4 Rohr mit T-Abgang, AG 1 1/2" / AG 1 1/2", T Abgang 1"
- 5 Stellmotor
- 6 Pumpe nach Wahl


Installationshinweise

Die Installationsarbeiten sowie anfallenden elektrischen Anschlussarbeiten sind von einer Elektro- sowie einer Sanitär und Heizungsfachfirma durchzuführen.



Die Pumpengruppe wird Installationsbereit vormontiert und druckgeprüft ausgeliefert und kann direkt im Heizungssystem eingebaut werden.

Wartungshinweise

Die Pumpengruppe PG DN32 sollte jährlich auf Dichtheit überprüft werden. Bei sich einstellenden Undichtigkeiten sollten die Flachdichtungen an den sich abzeichnenden Stellen getauscht werden. Um die Beweglichkeit der Kugelhähne in der geplanten Betriebszeit zu gewährleisten, müssen diese halbjährlich bewegt werden. Damit werden Ablagerungen frühzeitig gelockert. Dazu die Kugelhähne einmal schließen und wieder öffnen.

 Hengstbergstraße 6
04668 Grimma

 www.entec-pul.de
 info@entec-pul.de

 +49 (0)343 770 77 07-0
 +49 (0)343 770 77 07-77